

温度警報など異常時にメールでお知らせします！

警報メーラー

KM-1



特徴

メール発信器内蔵で専用PC不要

(メールアドレスなどの設定時にはPCが必要になります)


電話回線の申し込み不要。

LANでルーターに接続

警報接点は8回路の入出力ができます。

標準で1回路は室温監視用に使用しています。

出力の8回路は既存の警報回路などに接点出力できます。

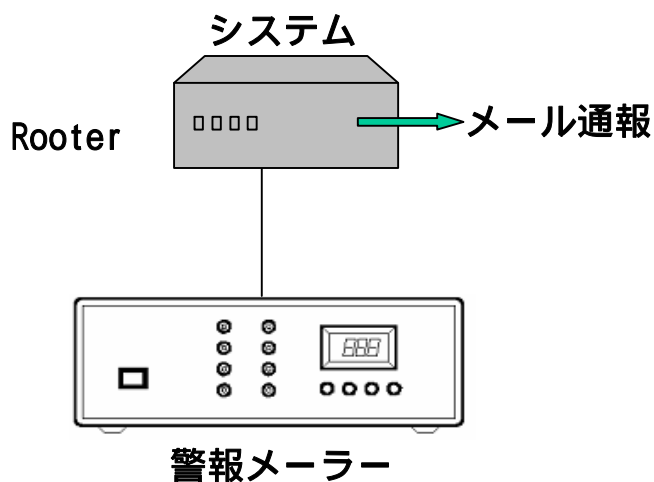


事例

1. 乾燥機の調節器の故障による温度異常時の警報
2. 超低温槽の調節器の故障による温度異常の警報
3. 部屋の空調機の故障による温度異常の警報
4. 冷却水循環装置の故障による温度異常の警報
5. 液体窒素のレベル低下時の警報
6. 貯水タンクなどの水位レベル低下時の警報
7. 重要執務室の不法立ち入り時の警報
8. 機械異常時の警報
9. 振動異常時の警報

仕様

本体名称	「警報メーラー」
形式	KM-1
警報接点入力数	8回路(無電圧A接点) 室温監視1回路は本器に内蔵
警報接点外部出力	無電圧A接点 8回路
同時通報	5人
登録メールアドレス	32人
送信題名文字数	64文字(漢字32文字)
送信本文文字数	512文字(漢字256文字)
全CHテストスイッチ内蔵	
接続	LAN
電源	AC100V 100VA
寸法・重量	W/260 H/88 D/230mm 2.5kg

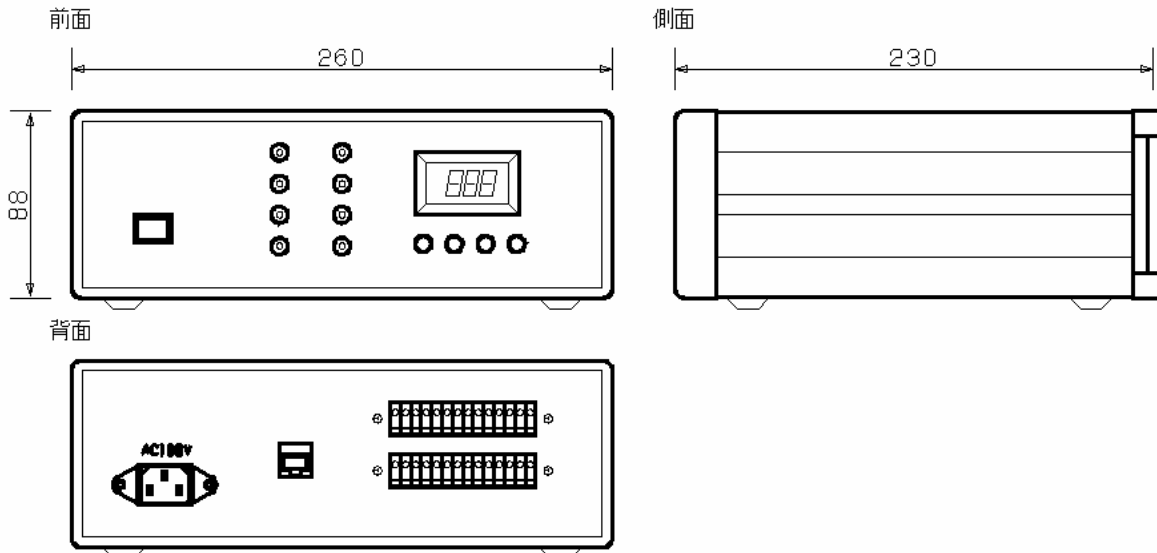

前面パネル 電源スイッチ 照光押しボタンスイッチLEDランプ 各ch表示 室温表示液晶温度計
 背面パネル AC100V LANコネクタ 入出力端子台 (ケーブル差込はさむタイプ)

取り扱い店

製造・発売元 **株式会社サイテック**

〒422-8058 静岡市駿河区中原743-1

TEL: 054-202-1560 FAX: 054-280-2655

<http://www.scitec.co.jp>

