
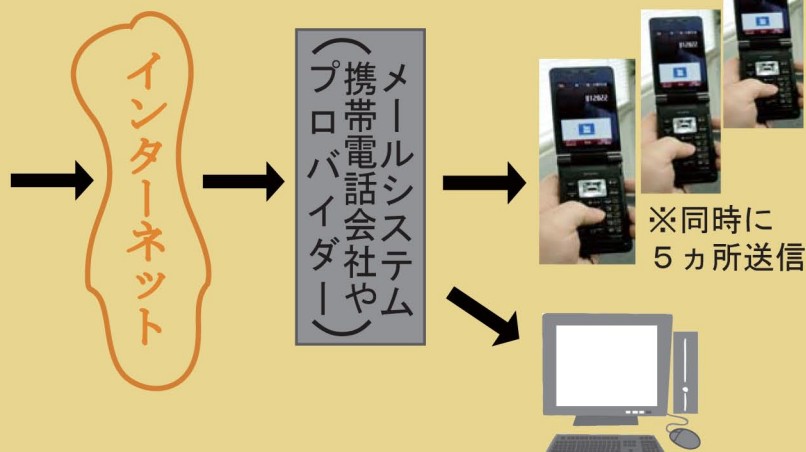


機器の異常を速やかに

携帯電話機やパソコンに

メールで知らせる！！

警報メーラー

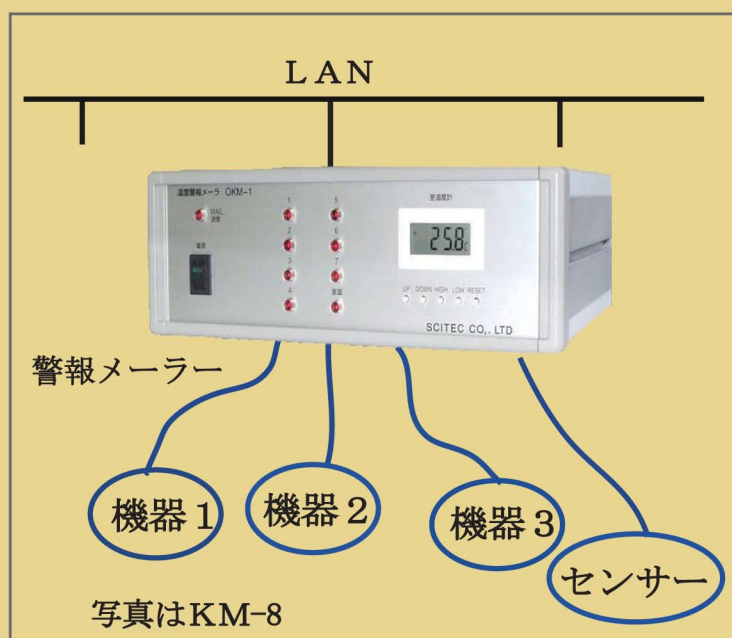

特徴

1. メール発信機内蔵なので設定後は専用PC不要
2. 警報接点（無電圧）のある機器あるいはセンサーであればどんな種類の異常でも警報メールできる

（注）必要条件：インターネット接続環境があること

先端サイエンスの未知力
SCITEC

お問い合わせは **株式会社サイテック**
製造・発売元

〒422-8058 静岡市駿河区中原743-1

TEL: 054-202-1560 FAX: 054-280-2655

<http://www.scitec.co.jp>

警報メーラー

■ KM-8



定価：225,000円

■ KM-2



定価：120,000円


仕様

	KM-8	KM-2
警報接点入力数	8回路（無電圧A接点） 室温監視1回路は本機に内蔵	2回路（無電圧A接点）
警報接点外部出力	無電圧A接点 8回路	無電圧A接点 2回路
同時通報	5人	5人
宛名登録数（メールアドレス）	32人	32人
送信題名文字数	64文字（漢字32文字）	64文字（漢字32文字）
送信本文文字数	512文字（漢字256文字）	512文字（漢字256文字）
テストスイッチ内蔵	全CH	無
接続	LAN	LAN
電源	AC100V 100VA	AC100V 100VA
寸法	W260XH88XD230mm	W125XH50XD100mm
重量	2.5Kg	0.3Kg

裏面



取り付け例

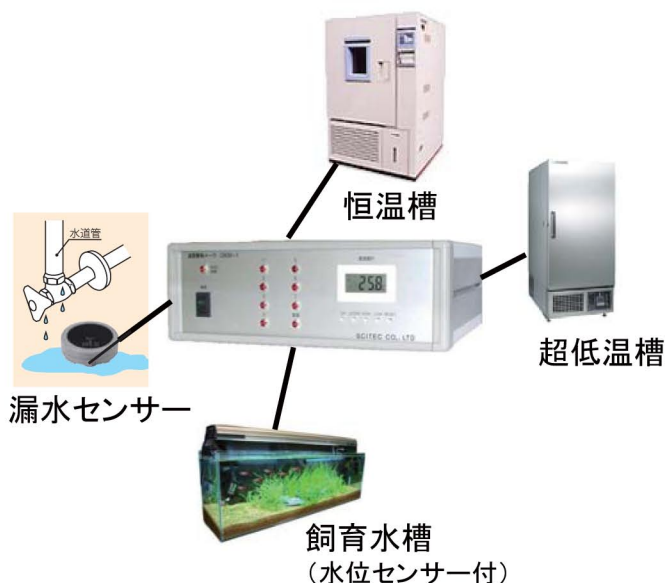

その他の事例

1. 水漏れセンサーによる水漏れ時の警報
2. 乾燥器の調節器の故障による温度異常の警報
3. 超低温槽の調節器の故障による温度異常の警報
4. 部屋の空調機の故障による温度異常の警報
5. 冷却水の循環装置の故障による温度異常の警報
6. 液体窒素のレベル低下時の警報
7. 貯水タンクなどの水位低下時の警報
8. 重要執務室の不法立ち入り時の警報
9. 機械異常時の警報
10. 振動異常時の警報